

## Procedura di abilitazione della porta CD changer per Mazda 6 (ponticello L716)

L'autoradio Panasonic (Matsusita) è stata prodotta in due versioni, se quella installata sulla vostra Mazda 6 è stata prodotta dal 2003 al 2005 c'è la possibilità che la porta CD changer non sia abilitata, di conseguenza l'interfaccia Xcarlink non verrà riconosciuta.

Per abilitare la porta CD changer è necessario eseguire un ponticello (possibilmente con una resistenza da 0 ohm) nella posizione marcata "L716" sul circuito stampato all'interno dell'autoradio.


Questa è un'operazione relativamente semplice e dal risultato testato, si consiglia comunque di farla effettuare da personale competente.

### Devo fare questa modifica?

Se dopo aver installato l'interfaccia Xcarlink non è possibile accedere alla funzione CD changer sarà necessario eseguire la modifica, tuttavia se ad installazione ultimata sarà visualizzabile la sorgente CD changer (EX) la modifica non sarà necessaria:



### Posizionamento ponticello L716:

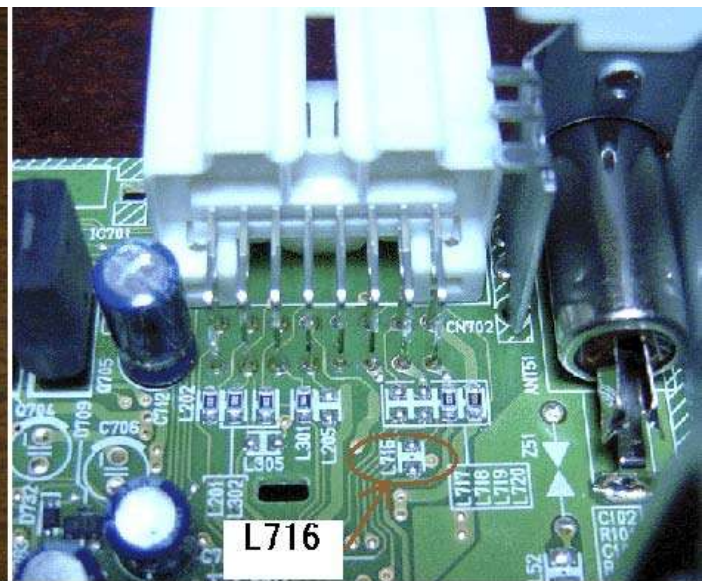

Bridge L716 soldering pads with thin wire and be careful not to short other circuits



### Dopo la modifica

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi tipo di danneggiamento causato durante l'intervento.

Pictures by **CHACHAIRO**